



Р6015А-8 тип 125t.м Башенный кран с плоской крышей

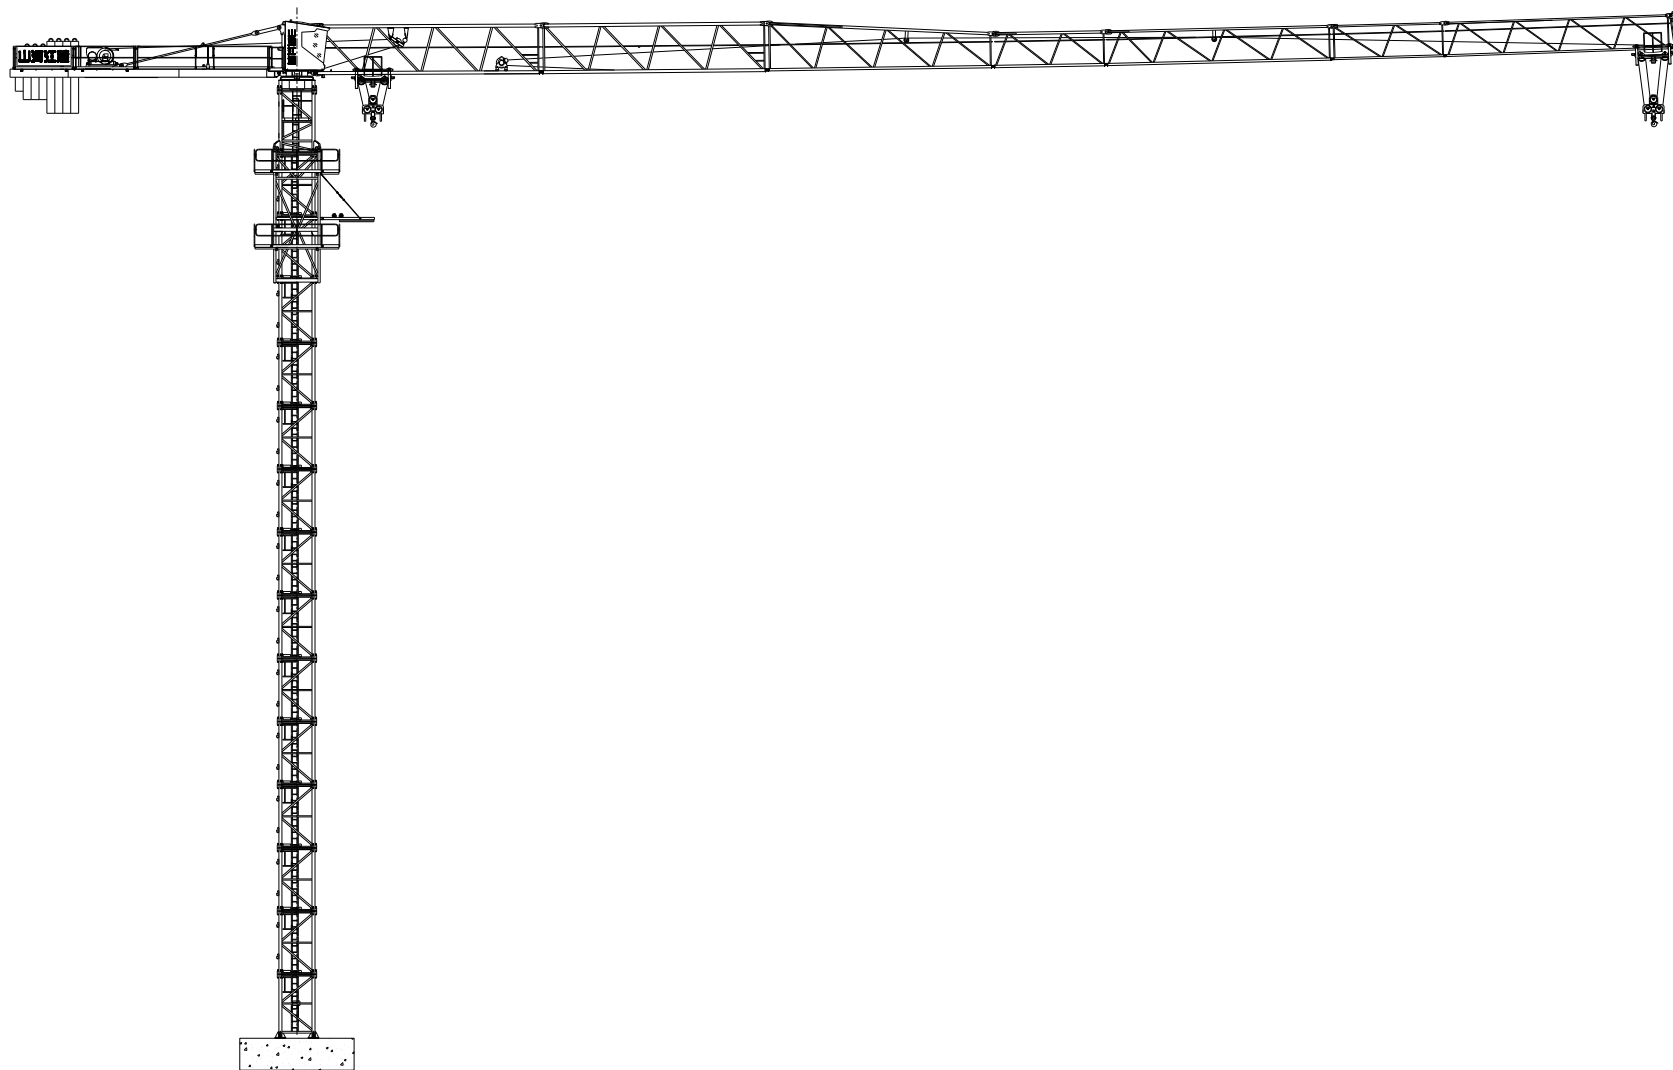

Поперечное сечение мачты:  1600×1600


H (m)

H: Рабочая высота

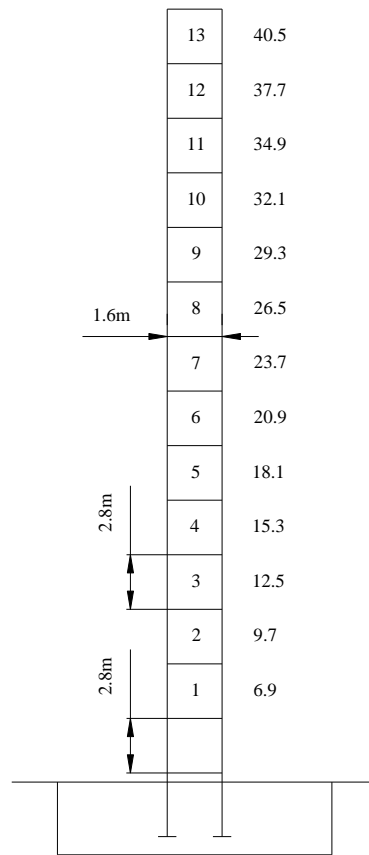

Фундамент

Места крепления

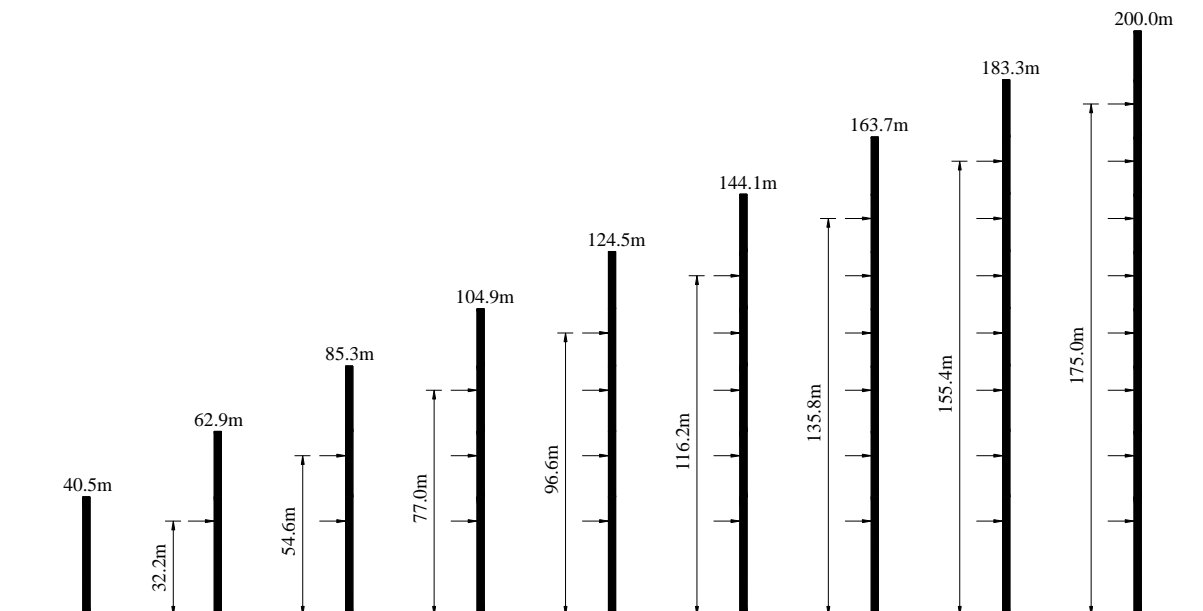















Предназначено только для справки, техническая информация приведена в соответствующем руководстве




SUNWARD

Диаграммы нагрузки

8t

R	倍率 Fall	R (max) m	Q (max) t	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60		15.3	8.0	5.95	4.58	3.70	3.04	2.58	2.19	1.90	1.65	1.45
		28.0	4.0	4.00	4.00	3.75	3.09	2.63	2.24	1.95	1.70	1.50
55		16.6	8.0	6.55	5.06	4.10	3.39	2.85	2.43	2.12	1.85	
		30.5	4.0	4.00	4.00	4.00	3.44	2.90	2.48	2.17	1.90	
50		17.0	8.0	6.70	5.18	4.17	3.44	2.93	2.50	2.15		
		31.5	4.0	4.00	4.00	4.00	3.49	2.98	2.55	2.20		
45		18.0	8.0	7.10	5.50	4.47	3.70	3.15	2.75			
		33.5	4.0	4.00	4.00	4.00	3.75	3.20	2.80			
40		18.0	8.0	7.10	5.50	4.47	3.70	3.15				
		33.5	4.0	4.00	4.00	4.00	3.75	3.20				
35		19.0	8.0	7.55	5.90	4.80	4.00					
		35.0	4.0	4.00	4.00	4.00	4.00					
30		19.0	8.0	7.55	5.90	4.80						
		30.0	4.0	4.00	4.00	4.00						

Спецификация механизмов

Механизм	Подъем (m/min)	Поворотный (r/min)	Перемещение тележки (m/min)	Подъем вверх/вниз (m/min)
	1t	0~0.6	0~100	0.72
	4t			
	2t			
	8t			
	440m (>440m Consult us)			
Мотор (кВт)	30	2×4.0	4.0	7.5
Общая мощность (кВт)	42 (Без восхождения)			
Источник питания (V/Hz)	380/50			
Рабочая температура (°C)	-20~40			

Предназначено только для справки, техническая информация приведена в соответствующем руководстве