



Р7016-10 тип:160t.m Башенный кран с плоской крышей

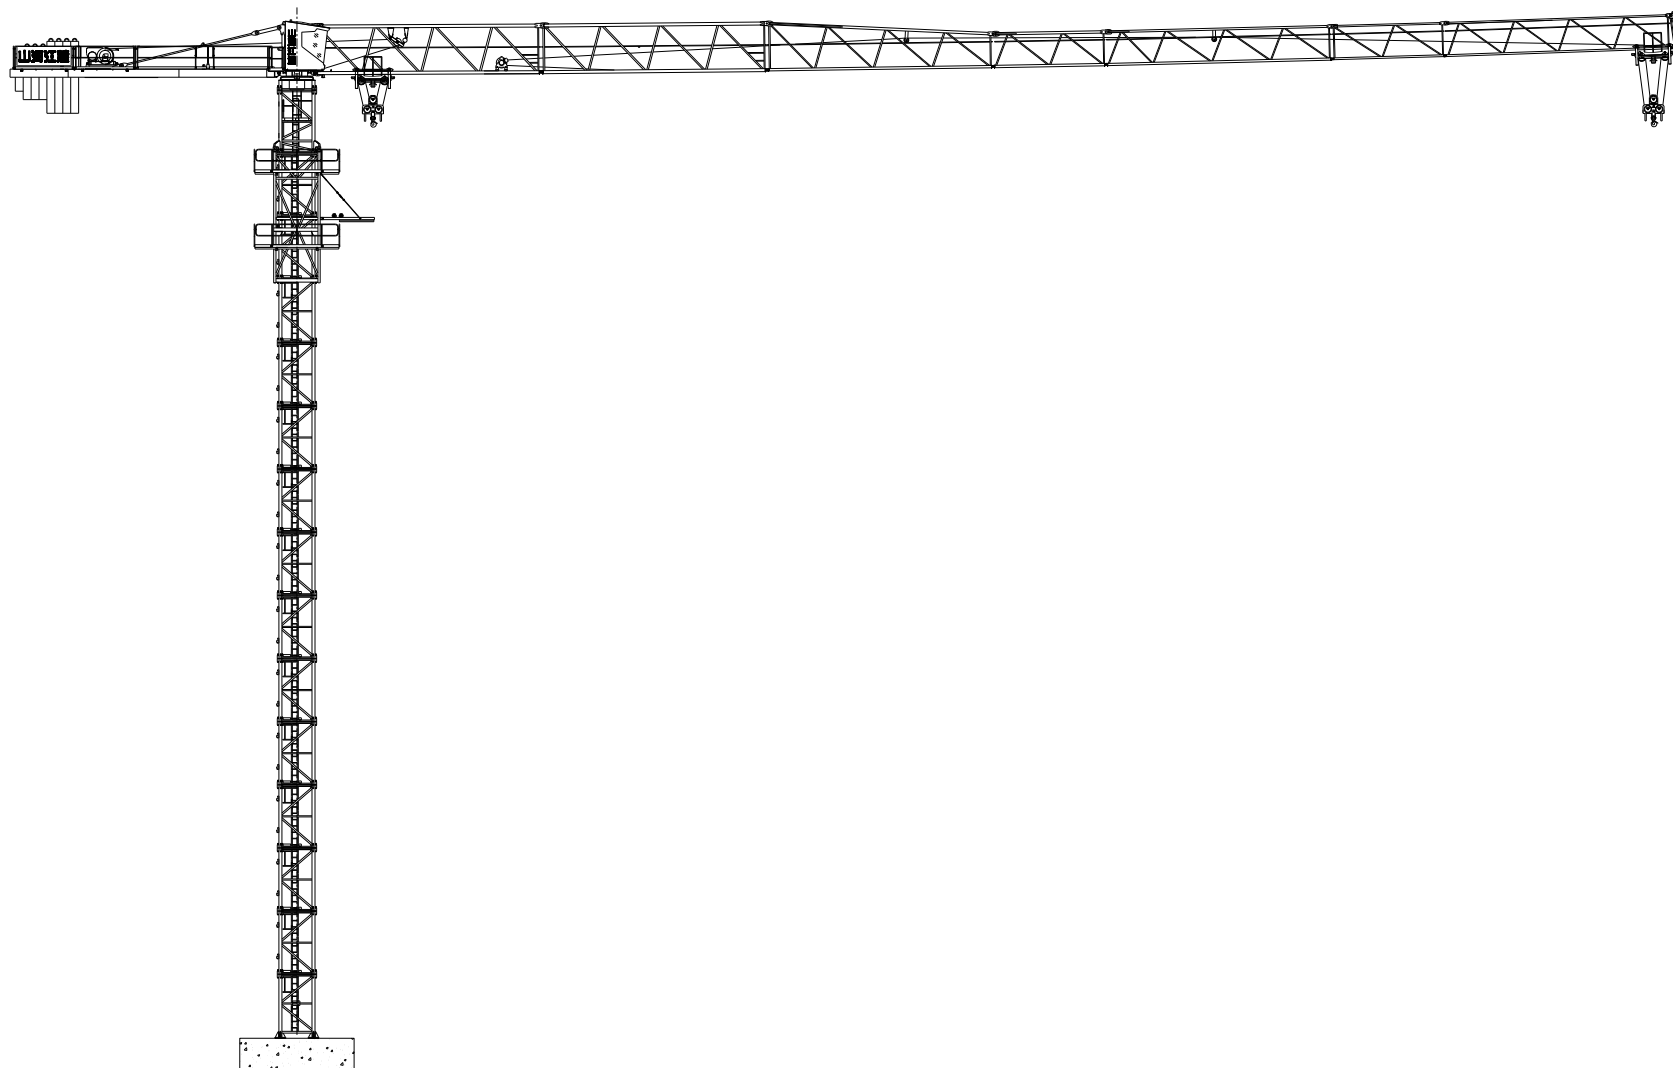


Поперечное сечение мачты: $\square 1837 \times 1837$

H: Рабочая высота

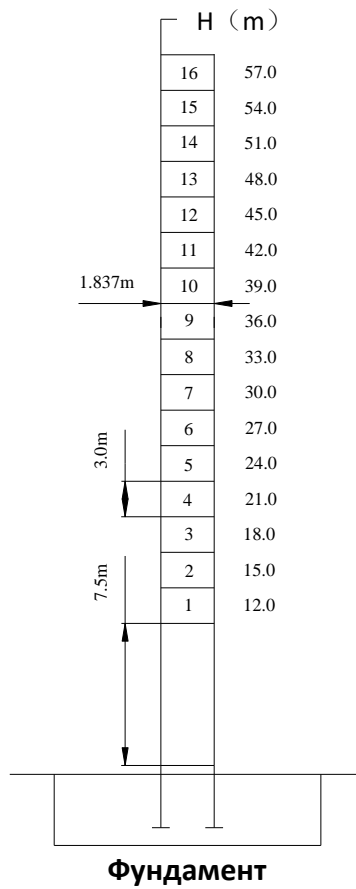

Места крепления

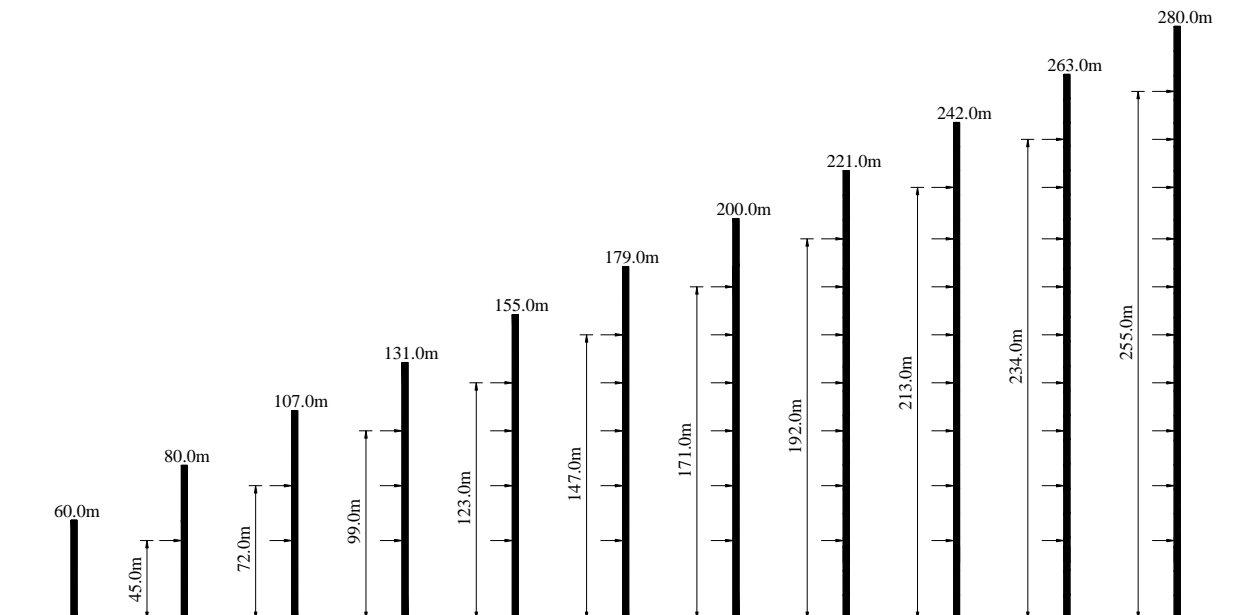

SUNWARD

Диаграммы нагрузки

10t

R	Fall	R (max) m	Q (max) t	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70		15.0	10.0	5.72	4.62	3.83	3.25	2.79	2.42	2.12	1.87	1.66	1.50
		28.0	5.0	5.00	4.72	3.93	3.35	2.89	2.52	2.22	1.97	1.66	1.60
65		16.2	10.0	6.16	4.95	4.12	3.47	2.99	2.58	2.27	1.99	1.75	
		30.0	5.0	5.00	5.00	4.22	3.57	3.09	2.68	2.37	2.09	1.85	
60		17.2	10.0	6.60	5.35	4.43	3.77	3.25	2.84	2.48	2.20		
		32.0	5.0	5.00	5.00	4.53	3.87	3.35	2.94	2.58	2.30		
55		17.7	10.0	6.80	5.52	4.58	3.90	3.36	2.95	2.60			
		32.0	5.0	5.00	5.00	4.68	4.00	3.46	3.05	2.70			
50		18.5	10.0	7.16	5.82	4.83	4.12	3.56	3.10				
		32.0	5.0	5.00	5.00	4.93	4.22	3.66	3.20				
45		19	10.0	7.40	6.02	5.01	4.27	3.70					
		35.0	5.0	5.00	5.00	5.00	4.37	3.80					
40		19.1	10.0	7.44	6.05	5.03	4.30						
		35.0	5.0	5.00	5.00	5.00	4.40						

Спецификация механизмов

Механизм	Подъём (m/min)	Поворотный (r/min)	Перемещение тележки (m/min)	Подъём вверх/вниз (m/min)
	2.5t	0~80	0~0.6	0~80
	5t	0~40		
	5t	0~40		
	10t	0~20		
	600m (>600m 请向我方咨 Consult us)			0.55
Двигатель (кВт)	37	2×7.5	7.5	11
Общая мощность (кВт)	59.5 (Без восхождения)			
Источник питания (V/Hz)	380/50			
Рабочая температура (°C)	-20~40			

Предназначено только для справки, техническая информация приведена в соответствующем руководстве