



Р7026В-12, тип: 250t.m Башенный кран с плоской крышей

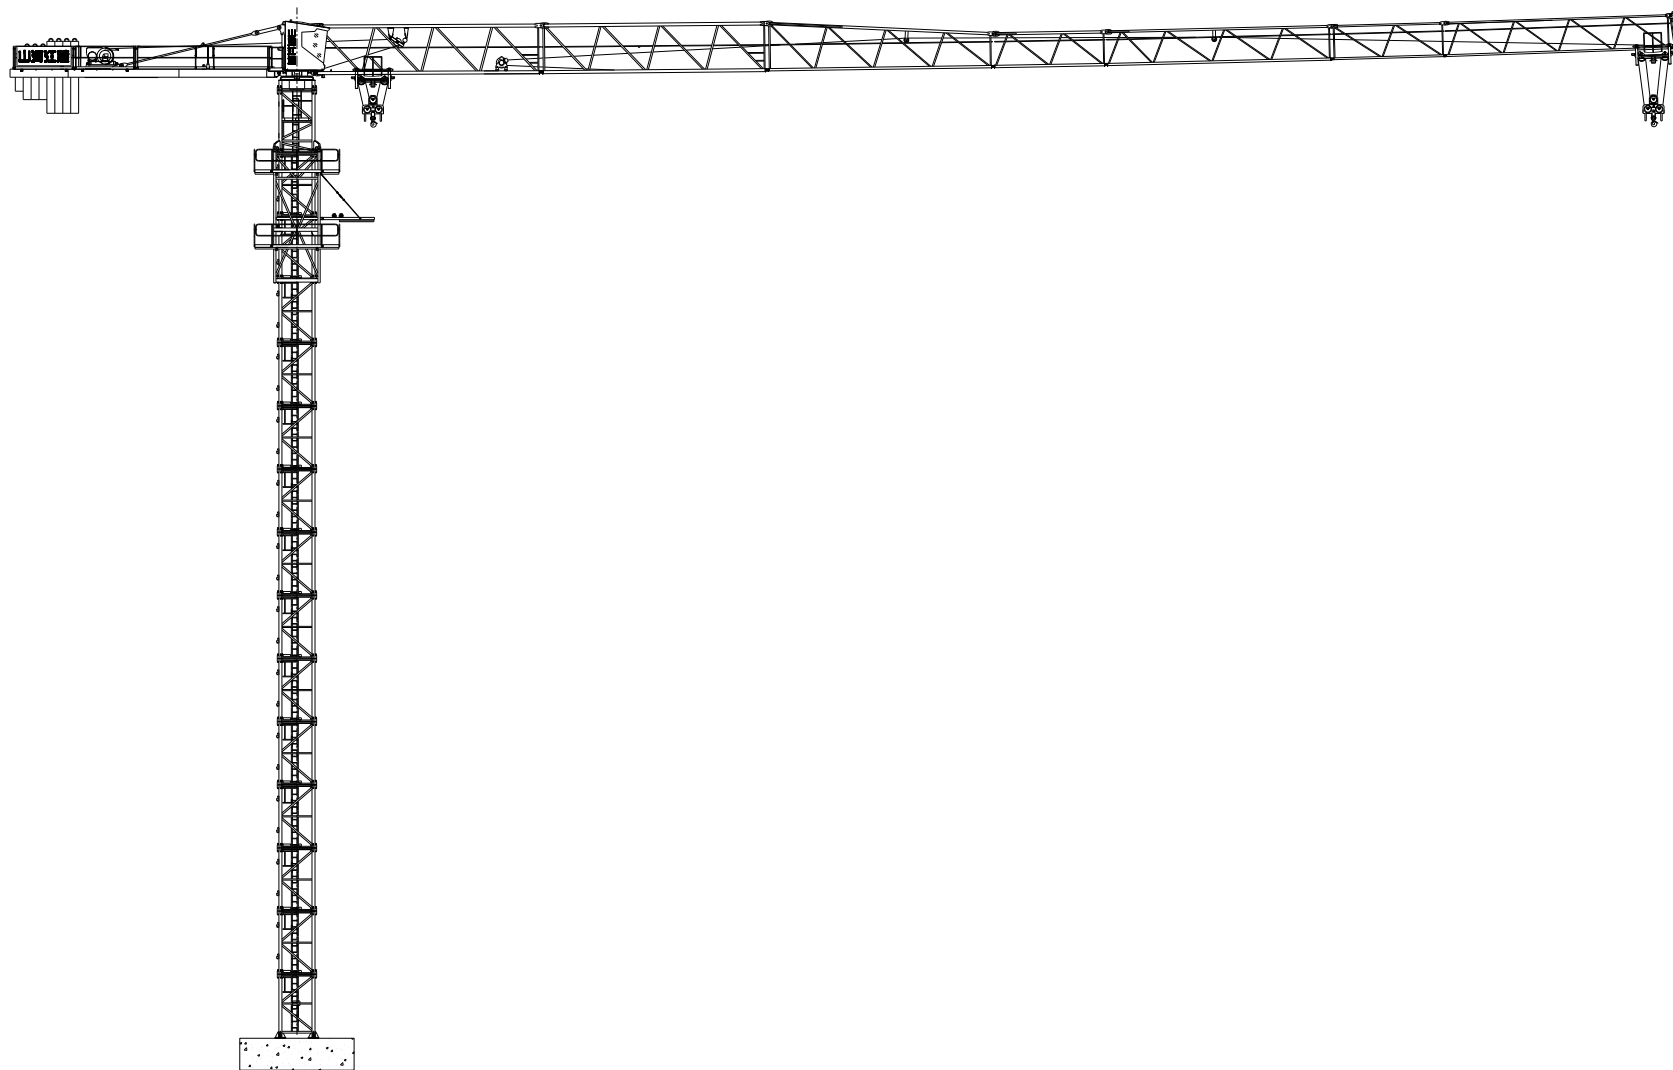


Поперечное сечение мачты: $\square 2000 \times 2000$

H: Рабочая высота

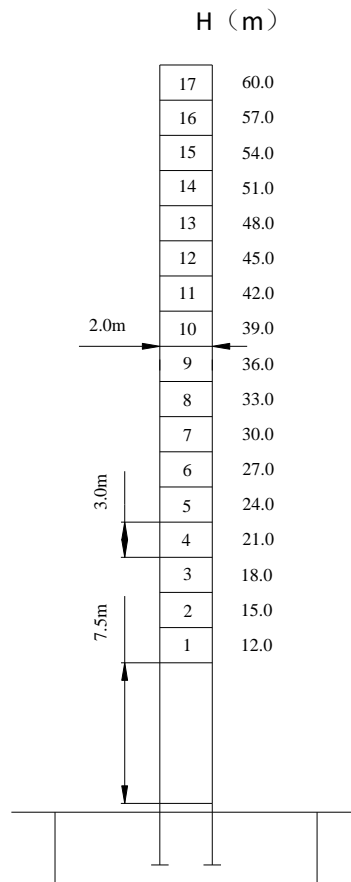

Выносная опора / Болты

Места
крепления

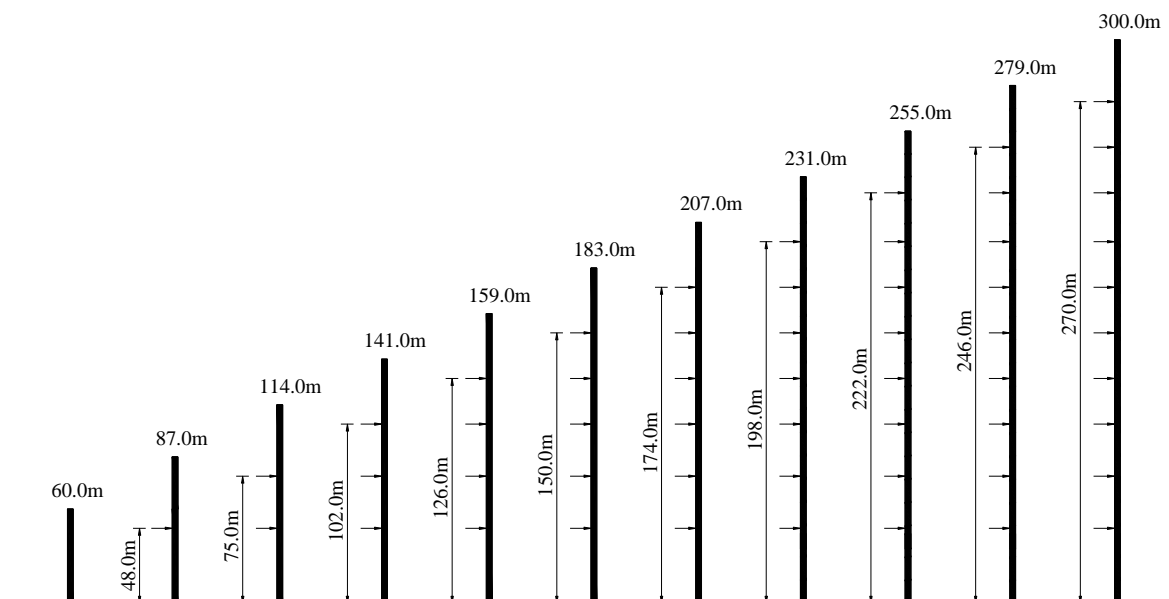

SUNWARD

Диаграммы нагрузки

12t

R	倍率 Fall	R (max) m	Q (max) t	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70		19.7	12.0	9.15	7.40	6.16	5.22	4.49	3.91	3.45	3.07	2.75	2.45
		36.3	6.0	6.00	6.00	6.00	5.37	4.46	4.06	3.60	3.22	2.90	2.60
65		21.3	12.0	10.07	8.17	6.81	5.80	5.00	4.37	3.85	3.42	3.05	
		39.3	6.0	6.00	6.00	6.00	5.95	5.15	4.52	4.00	3.57	3.20	
60		22.4	12.0	10.63	8.64	7.21	6.15	5.31	4.65	4.11	3.65		
		41.5	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	5.46	4.80	4.26	3.80		
55		23.5	12.0	11.23	9.14	7.64	6.52	5.65	4.93	4.35			
		43.5	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	5.80	5.08	4.50			
50		24.3	12.0	11.36	9.44	7.90	6.75	5.87	5.15				
		45.0	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.30				
45		25.0	12.0	12.00	9.77	8.16	7.00	6.10					
		45.0	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00					
40		24.6	12.0	11.87	9.64	8.04	6.85						
		40.0	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00						
35		24.3	12.0	11.59	9.44	7.85							
		35.0	6.0	6.00	6.00	6.00							
30		23.7	12.0	11.31	9.20								
		30.0	6.0	6.00	6.00								

Спецификация механизмов

Механизм	Подъем (m/min)	Поворотный (r/min)	Перемещение тележки (m/min)	Поднимаю вверх/вниз (m/min)
	2.8t	0~80	0~80	0.46
	6t	0~40		
	5.8t	0~40		
	12t	0~20		
	620m (>620m Consult us)			
Motor (кВт)	45	2×7.5	7.5	11
Общая мощность (кВт)	67.5 (Без восхождения)			
Источник питания (V/Hz)	380/50			
Рабочая температура (°C)	-20~40			

Предназначено только для справки, техническая информация приведена в соответствующем руководстве